




特点:

- 电压输入范围: 90-132/180-264VAC/240-375VDC
- 小体积设计, 标准工业产品高度(1U)
- 保护种类: 短路/过电压/过电流
- 智能温控风机散热
- 工作效率高达90%
- 待机功耗低至1.2W
- 100%满负荷烧机测试
- 2年质保


一:电气规格

型号		LRS-400-5	LRS-400-12	LRS-400-15	LRS-400-24	LRS-400-36	LRS-400-48
输出特性	直流输出电压	5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电流	80A	33A	26A	16A	11A	8A
	电流范围	0-80A	0-33A	0-23.2A	0-14.6A	0-9.7A	0-7.3A
	额定功率	400W	400W	400W	400.4W	400.2W	400.4W
	纹波&噪音(最大)	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	4.5-5.5V	10.2-13.8V	13.5-18V	21.6-28.8V	32.4-39.6V	43.2-52.8V
	电压精度	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2%	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动&上升时间	1000mS, 30mS/230VAC; 2000mS, 30mS/115VAC(满载)					
	保持时间	30mS/230VAC; 10mS/115VAC(满载)					
输入特性	输入电压	90-132VAC/180-264VAC(通过开关选择) 240-375VDC(开关开启230VAC)					
	输入频率	47-63HZ					
	效率	82%	87%	88%	89%	89%	90%
	输入电流	6.8A/115VAC 3.4A/230VAC					
	功率因数	0.65/115VAC 0.5/230VAC					
	浪涌电流	55A/230VAC					
	漏电流	<1.0mA/240VAC					
保护特性	过载保护	额定功率的110%-150%					
		保护模式: 打嗝保护, 异常条件移除后自动恢复					
	过压保护	5.7-6.8V	14-17V	18-22V	28-33V	41-47V	55-65V
		保护模式: 关断输出电压, 异常条件移除后自动恢复					
环境特性	短路保护	输出端正负极短路					
		保护模式: 打嗝保护, 异常条件移除后自动恢复					
	工作温度	-30℃~70℃(参考减额曲线)					
	工作湿度	20~90%RH 无凝露					
安全和电磁兼容	储存温度/湿度	-40℃~85℃ 10~95%RH, 无凝露					
	抗震动	10~500HZ, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟					
	耐压	输入对输出: 1.5KVAC; 输入对地: 1.5KVAC; 输出对地: 500VAC					
	绝缘阻抗	输入对输出, 输入对地, 输出对地: 100 0hms/500VDC/25℃/70%RH					
安全和电磁兼容	电磁兼容发射	符合EN55032 class A					
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2					
	安全规范	符合GB4943					
	产品尺寸	215*115*30 (L*W*H)					
备注	包装	0.76kg/pcs					
		1. 所有参数在未特别指明时, 都是在230VAC电压输入, 额定负载和25℃条件下测量所得值。 2. 纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 5. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。					

二:结构尺寸

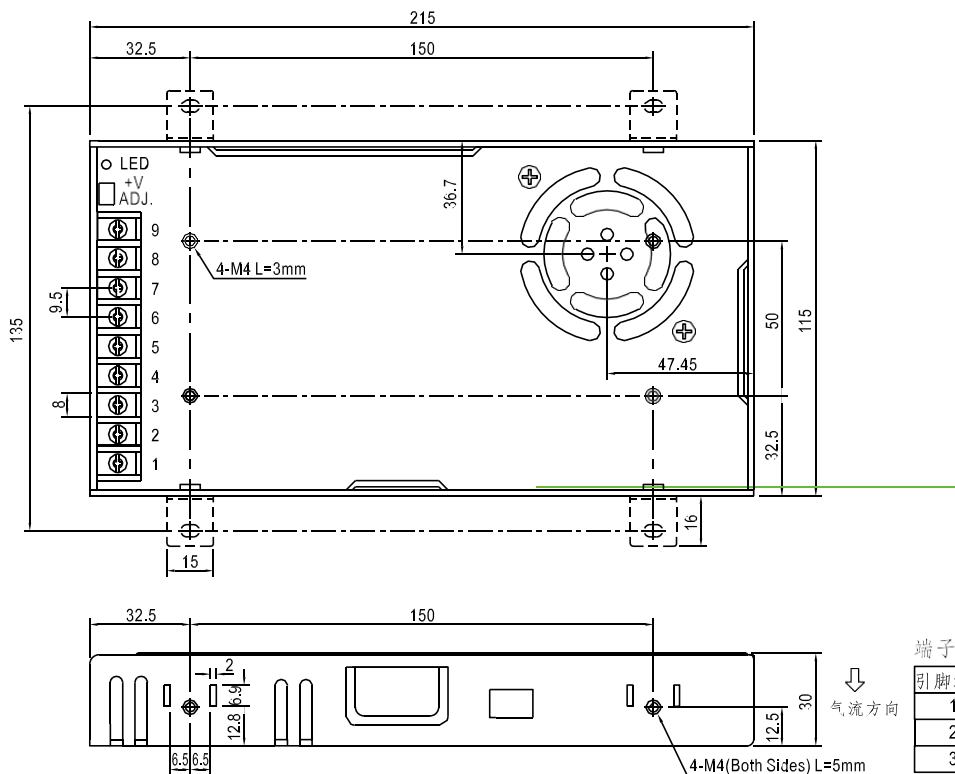

三:方框图

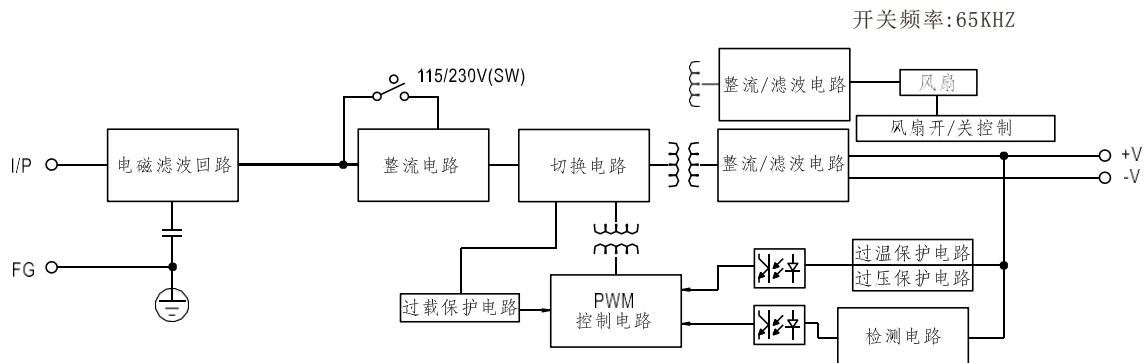

四:减额及静态特征曲线

